


SpectraDAQ-200 v..2 ドライバ・インストール説明書

SpectraDAQ-200v.2 を USB ポート(3.0 推奨)に接続します。拡張ポート(HUB)は使用できません。

*) ご注意: UBS 2.0 は概ね使用可能ですが、パワー不足を原因とする動作不全を生ずる場合があります。またその場合、使用する USB ポートを変更することにより解消することがあります。

インストーラ「SpectraDAQ-200v2_DriverSetup.exe」をダウンロードして、クリックします。

*) ダウンロードサイト: <https://www.spectrasoft.jp/archive/download.htm>

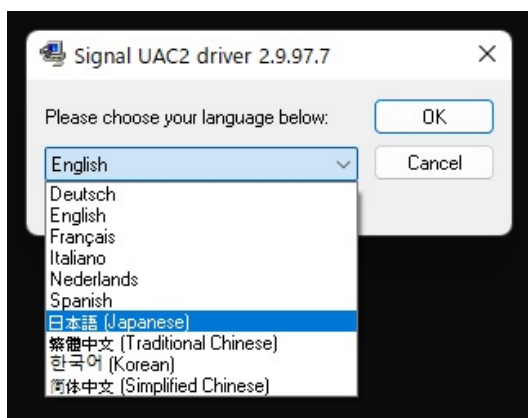


日本語を選択して先に進みます。



<USB-AUDIO インストール>ボタンをクリックします。

インストールを開始します。進行に少々時間がかかることがあります。

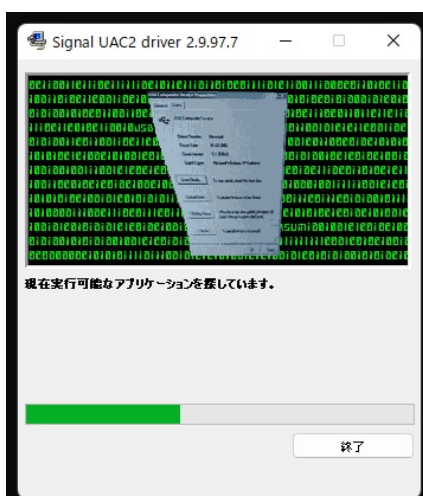

>>>



<再起動>ボタンをクリックしてインストール完了です。